

No: FG025582-2019

FG02195452C



180021113460



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1177



(2018)国认监认字(571)号

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

认证委托人：江西中盾消防设备有限公司

产品型号名称：QTFM-3030-bd5A1.50（甲级）-2-不锈钢饰面/其他材  
质隔热防火门

检 验 类 别：型式试验



国家消防及阻燃产品质量监督检验中心(山东)

National Supervision and Inspection Center for Fire and Flame-retardant Product Quality (Shandong)




## 国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）

## 检验报告


共3页第1页

产品名称	其他材质隔热防火门	型号规格	QTFM-3030-bd5A1.50（甲级）-2-不锈钢饰面
认证委托人	江西中盾消防设备有限公司	检验类别	型式试验
生产者	江西中盾消防设备有限公司	生产日期	2019-11-20
生产企业	江西中盾消防设备有限公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2樘	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2019-12-23
检验依据	GB 12955-2008《防火门》 CCCF-CPRZ-18: 2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	<p>经按GB 12955-2008《防火门》、CCCF-CPRZ-18: 2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》检验，合格。（以下空白）</p> <p style="text-align: center;">              （检验专用章）            签发日期: 2020年3月12日         </p>		
备注	1、“/”符号表示空项。		


批准:



审核:



主检:



## 国家消防及阻燃产品质量监督检验中心 (山东)

## 检 验 报 告 (续页)

共3页第2页

序号	检验项目	标准条款号	标准要求	检验结果	结论
1	材料厚度, mm	GB 12955-2008 5.2.4.2 6.3.4.2	门扇面板 $\geq 0.8$	0.8	合格
			门框板 $\geq 1.2$	1.2	
			铰链板 $\geq 3.0$	3.0	
			不带螺孔的加固件 $\geq 1.2$	1.2	
			带螺孔的加固件 $\geq 3.0$	3.0	
2	尺寸极限偏差, mm	5.6 6.7	门扇高度: $\pm 2$	+1	合格
			门扇宽度: $\pm 2$	+1	
			门扇厚度: $-1 \sim +2$	0	
			门框内裁口高度: $\pm 3$	/	
			门框内裁口宽度: $\pm 2$	+2	
			门框侧壁宽度: $\pm 2$	0	
3	配合公差, mm	5.8 6.9	门扇与门框的搭接尺寸 $\geq 12$	17	合格
			门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差	符合要求	
			门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差	/	
			门扇与上框的配合活动间隙 $\leq 3$	3	
			双扇、多扇门的门扇之间间隙 $\leq 3$	/	
			门扇与下框或地面的活动间隙 $\leq 9$	5	
			门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙 $\leq 3$	2	
			门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙 $\leq 3$	/	
			门扇与门框上框的贴合面间隙 $\leq 3$	2	

## 国家消防及阻燃产品质量监督检验中心 (山东)

## 检 验 报 告 (续页)

共3页第3页

序号	检验项目		标准条款号	标准要求	检验结果	结论
3 续	配合公差, mm		5.8 6.9	门框与门扇的平面高低差 $\leq 1$	1	合格
4	启闭灵活性		5.9.1 6.10.1	应启闭灵活、无卡阻现象。	符合要求	合格
5	门扇开启力, N		5.9.2 6.10.2	$\leq 80$	70	合格
6	可靠性		5.10 6.11	在进行500次启闭试验后, 防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。	符合要求	合格
7	耐火性能	耐火完整性	5.11 6.12	A1.50(甲级): $\geq 1.50$ h, 试件背火面未出现大于10s的火焰, 棉垫未着火, 未出现探棒可以穿过的缝隙。	1.50h, 试件背火面未出现火焰; 棉垫未被点燃; 未出现贯通至试验炉内的裂缝。 耐火完整性大于1.50h。	合格
		耐火隔热性		A1.50(甲级): $\geq 1.50$ h, 试件背火面平均温升 $\leq 140$ °C, 最高温升(除门框外) $\leq 180$ °C, 门框上最高温升 $\leq 360$ °C。	1.50h, 试件背火面平均温升108.1°C, 最高温升(除门框外)129.2°C, 门框上最高温升304.4°C。 耐火隔热性大于1.50h。	

以下空白(附件: 有)

# 国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）

## 检验报告附图附照专用表

共 2 页 第 1 页

产品图片:



### 一、铭牌标志:

产品名称: 其他材质隔热防火门;

型号规格: QTFM-3030-bd5A1.50(甲级)-2-不锈钢饰面;

生产者: 江西中盾消防设备有限公司;

生产企业: 江西中盾消防设备有限公司;

认证标识: 无。

### 二、关键原材料:


防火门芯板, 详见图纸, 烘干前实测密度  $438\text{kg/m}^3$ , 烘干后实测密度  $428\text{kg/m}^3$ 。

三、产品结构及特性参数: 详见图纸。

四、一致性检查结论: 符合。

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）

检验报告附图附照专用表

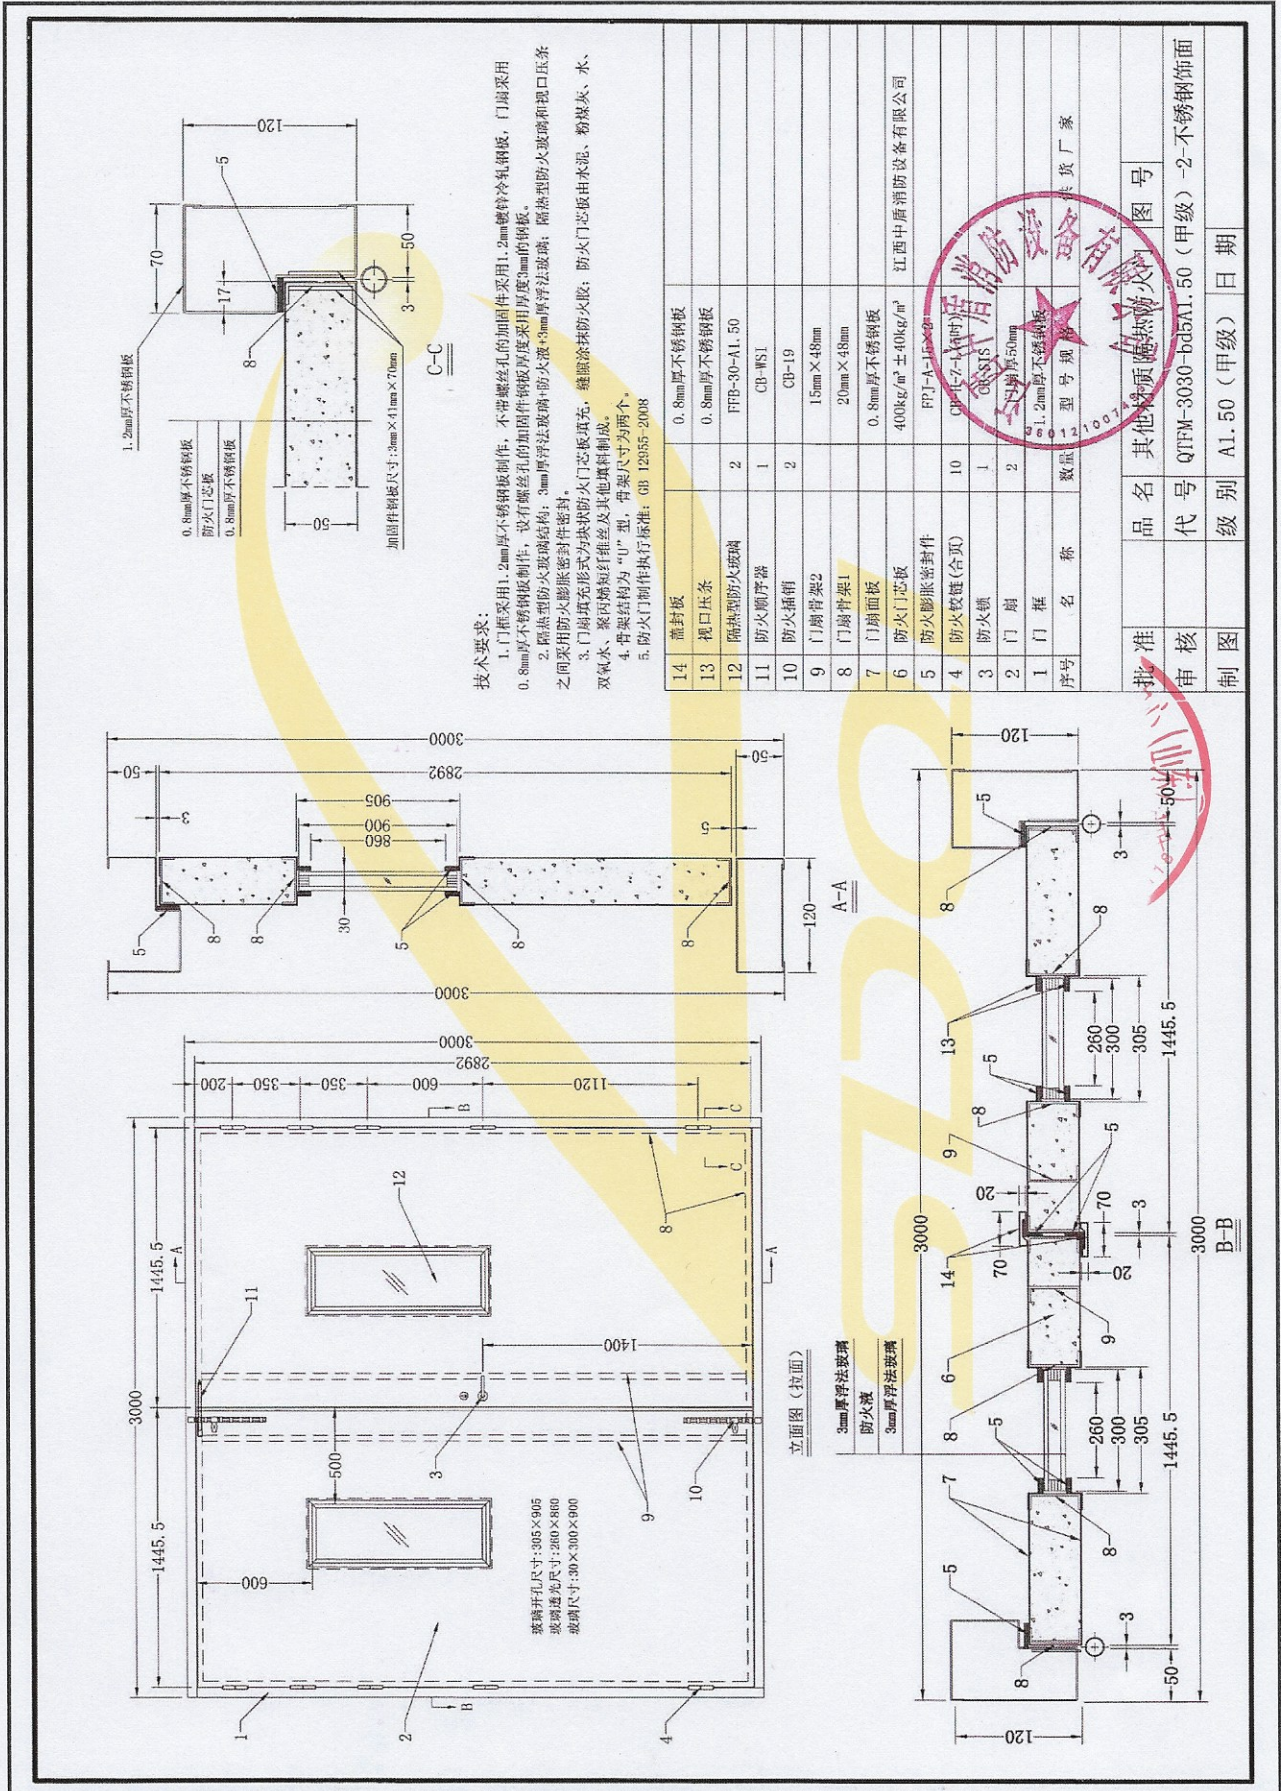



# 消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2020081806001702

认证委托人: 江西中盾消防设备有限公司

地址: 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙一路

生产者: 江西中盾消防设备有限公司

地址: 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙一路

生产企业: 江西中盾消防设备有限公司

地址: 江西省南昌市南昌县小蓝工业园区金沙一路337号

产品名称: 其他材质隔热防火门

认证单元: QTFM-3030-bd5A1.50(甲级)-2-不锈钢饰面

内含: QTFM-3030-bd5A1.50(甲级)-2-不锈钢饰面(主型)

QTFM-3030-d5A1.50(甲级)-2-不锈钢饰面

QTFM-2730-bd5A1.50(甲级)-2-不锈钢饰面

QTFM-2730-d5A1.50(甲级)-2-不锈钢饰面

QTFM-2430-bd5A1.50(甲级)-2-不锈钢饰面

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产品标准: GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-18: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2020-04-26

发(换)证日期: 2020年04月26日 有效期至: 2025年04月25日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 [www.cccf.com.cn](http://www.cccf.com.cn) 查询



扫码查验  
证书信息



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C073-P



发证机构名称 (盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



# 消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (1/6)

证书编号： Z2020081806001702

产品名称： 其他材质隔热防火门

认证单元： QTFM-3030-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

内含： QTFM-2430-d5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-2130-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-2130-d5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-1830-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-1830-d5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-1530-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-1530-d5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-1530-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面-子母式

QTFM-1530-d5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面-子母式

QTFM-1230-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-1230-d5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-1230-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面-子母式

QTFM-1230-d5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面-子母式

QTFM-3027-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-3027-d5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

注：此证书附件与证书同时使用时有效

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 [www.cccf.com.cn](http://www.cccf.com.cn) 查询



扫码查验  
证书信息



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C073-P



发证机构名称 (盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



# 消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (2/6)

证书编号： Z2020081806001702

产品名称： 其他材质隔热防火门

认证单元： QTFM-3030-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

内含： QTFM-2727-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-2727-d5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-2427-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-2427-d5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-2127-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-2127-d5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-1827-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-1827-d5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-1527-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-1527-d5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-1527-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面-子母式

QTFM-1527-d5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面-子母式

QTFM-1227-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-1227-d5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-1227-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面-子母式

注：此证书附件与证书同时使用时有效

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 [www.ccof.com.cn](http://www.ccof.com.cn) 查询



扫码查验  
证书信息



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C073-P



发证机构名称 (盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



# 消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (3/6)

证书编号： Z2020081806001702

产品名称： 其他材质隔热防火门

认证单元： QTFM-3030-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

内含： QTFM-1227-d5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面-子母式

QTFM-3024-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-3024-d5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-2724-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-2724-d5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-2424-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-2424-d5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-2124-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-2124-d5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-1824-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-1824-d5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-1524-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-1524-d5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-1524-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面-子母式

QTFM-1524-d5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面-子母式

注：此证书附件与证书同时使用时有效

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 [www.cccf.com.cn](http://www.cccf.com.cn) 查询



扫码查验  
证书信息



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C073-P



发证机构名称 (盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



# 消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件：(4/6)

证书编号：Z2020081806001702

产品名称：其他材质隔热防火门

认证单元：QTFM-3030-bd5A1.50(甲级)-2-不锈钢饰面

内含：QTFM-1224-bd5A1.50(甲级)-2-不锈钢饰面

QTFM-1224-d5A1.50(甲级)-2-不锈钢饰面

QTFM-1224-bd5A1.50(甲级)-2-不锈钢饰面-子母式

QTFM-1224-d5A1.50(甲级)-2-不锈钢饰面-子母式

QTFM-3021-bd5A1.50(甲级)-2-不锈钢饰面

QTFM-3021-d5A1.50(甲级)-2-不锈钢饰面

QTFM-2721-bd5A1.50(甲级)-2-不锈钢饰面

QTFM-2721-d5A1.50(甲级)-2-不锈钢饰面

QTFM-2421-bd5A1.50(甲级)-2-不锈钢饰面

QTFM-2421-d5A1.50(甲级)-2-不锈钢饰面

QTFM-2121-bd5A1.50(甲级)-2-不锈钢饰面

QTFM-2121-d5A1.50(甲级)-2-不锈钢饰面

QTFM-1821-bd5A1.50(甲级)-2-不锈钢饰面

QTFM-1821-d5A1.50(甲级)-2-不锈钢饰面

QTFM-1521-bd5A1.50(甲级)-2-不锈钢饰面

注：此证书附件与证书同时使用时有效

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 [www.cccf.com.cn](http://www.cccf.com.cn) 查询



扫码查验  
证书信息



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C073-P



发证机构名称(盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



# 消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (5/6)

证书编号： Z2020081806001702

产品名称： 其他材质隔热防火门

认证单元： QTFM-3030-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

内含： QTFM-1521-d5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-1521-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面-子母式

QTFM-1521-d5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面-子母式

QTFM-1221-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-1221-d5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-1221-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面-子母式

QTFM-1221-d5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面-子母式

QTFM-3018-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-3018-d5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-2718-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-2718-d5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-2418-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-2418-d5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-2118-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-2118-d5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

注：此证书附件与证书同时使用时有效

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 [www.cccf.com.cn](http://www.cccf.com.cn) 查询



扫码查验  
证书信息



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C073-P



发证机构名称 (盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



# 消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (6/6)

证书编号： Z2020081806001702

产品名称： 其他材质隔热防火门

认证单元： QTFM-3030-bd5A1.50(甲级) -2-不锈钢饰面

内含： QTFM-1818-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-1818-d5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-1518-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-1518-d5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-1518-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面-子母式

QTFM-1518-d5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面-子母式

QTFM-1218-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-1218-d5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面

QTFM-1218-bd5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面-子母式

QTFM-1218-d5A1.50 (甲级) -2-不锈钢饰面-子母式

注：此证书附件与证书同时使用时有效

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 [www.cccf.com.cn](http://www.cccf.com.cn) 查询



扫码查验  
证书信息



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C073-P



发证机构名称 (盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>